

# CUSTOM. MADE SHOES.

Technisches Datenblatt  
*Unendliche Lösungen*



DUNA  
Massanfertigungen

**duna**<sup>®</sup>  
ORTHOPAEDIC SHOES INDUSTRY

FIRMA \_\_\_\_\_

Betreuer \_\_\_\_\_

Protokollnummer \_\_\_\_\_

MÄNNER  FRAUEN  KINDER ALTER

MODELL nr. \_\_\_\_\_

LEDER \_\_\_\_\_ FARBE \_\_\_\_\_

Serienmäßige kombination

kombination wie im katalog ..... Seite .....

Herstellungsverfahren für Diabetiker, primäre Prävention


Herstellungsverfahren für Diabetiker, sekundäre Prävention (unbiegsame Sohle)

NORMALE Spitze

SPITZE Form

BREITE Spitze


GERADE Spitze (- keksform)

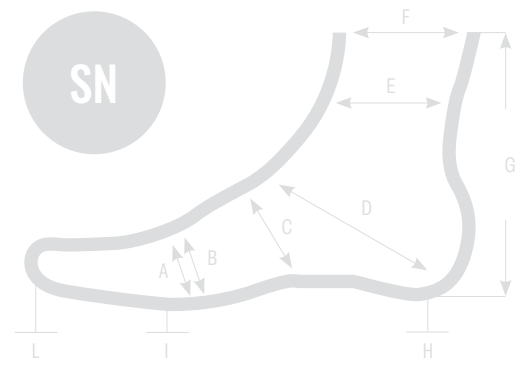

LINKS	FORMEN	RECHTS
	Schuhgröße	
cm.	Länge des Fußes	cm.
cm.	<b>A</b> metatarsus rundumfang	cm.
cm.	<b>B</b> Hinterer metatarsus rundumfang	cm.
cm.	<b>C</b> Spann rundumfang	cm.
cm.	<b>D</b> Fersen rundumfang	cm.
cm.	<b>E</b> malleolusmitte rundumfang	cm.
cm.	<b>F</b> Ende des Schuhoberteils rundumfang cm.	

LINKS	SCHUHEINLAGEN	RECHTS
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
<i>evafon + kork</i> <input type="checkbox"/>	<i>leder+ kork</i> <input type="checkbox"/>	<i>diabetiker</i> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	nur für die Prädisposition von Schuheinlagen	mm. <input type="checkbox"/>
mm.	kalkaneal-Entlastung	mm.
mm.	metatarsal-Entlastung	mm.
mm.	Verhüllung	mm.
mm.	Geneigte mediale Ebene zur Ferse	mm.
mm.	Geneigte seitliche Ebene zur Ferse	mm.
mm.	Geneigte mediale Ebene zum Vorfuß	mm.
mm.	Geneigte seitliche Ebene zum Vorfuß	mm.
mm.	künstliche Fußspitze	mm.

LINKS	ERHÖHUNGEN	RECHTS
Innen Außen		Innen Außen
cm. cm.	<b>H</b> Ferse	cm. cm.
cm. cm.	<b>I</b> Fußsohle	cm. cm.
cm. cm.	<b>L</b> Spitze	cm. cm.

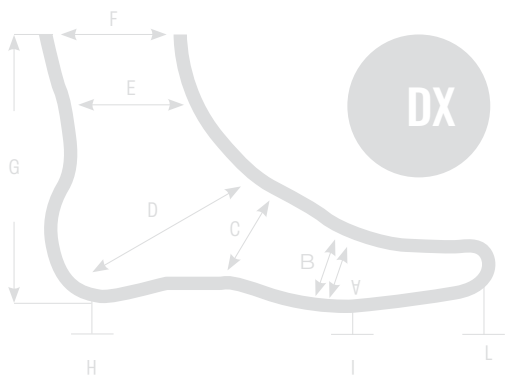

LINKS	SCHUHOBERTEIL	RECHTS
cm.	<b>G Höhe Schuhoberteil</b>	cm.
<input type="checkbox"/>	<b>Normale Fersenkappe</b> <input type="checkbox"/> leicht <input type="checkbox"/> robust	 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Verlängerte Fersenkappe</b> <input type="checkbox"/> leicht <input type="checkbox"/> robust	 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Unbiegsame Zweiseitige Verstärkungen</b> <input type="checkbox"/> leicht <input type="checkbox"/> robust	 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Halb-Unbiegsame Zweiseitige Verstärkungen</b> <input type="checkbox"/> leicht <input type="checkbox"/> robust	 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seitliche Verstärkung</b> <input type="checkbox"/> leicht <input type="checkbox"/> robust	 <b>E</b> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Mediale Verstärkung</b> <input type="checkbox"/> leicht <input type="checkbox"/> robust	 <b>I</b> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Polsterung Malleolus</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Polsterung Obermaterial</b>	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUHSPITZEN</b> <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> Leder <input type="checkbox"/> a giro		
<input type="checkbox"/>	Verbindungsstelle für äußere Fußgelenk orthese (AFo)	<input type="checkbox"/>

LINKS	SOHLE	RECHTS
<b>AuSSEnSoHLEVErArBEItunG</b>		
<input type="checkbox"/>	Bespickt <input type="checkbox"/> Geschlossen <input type="checkbox"/> mit rahmen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Leder	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Grip Sohle	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	net light Gummi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	net Gummi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Blake naht	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1/2 Gummi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sprungfeder Zwischensohle	<input type="checkbox"/>
mm.	Erhöhung der medialen Schichtdicke mm.	
mm.	Erhöhung der seitlichen Schichtdicke mm.	

LINKS	ABSATZ	RECHTS
cm.	Höhe	cm.
<input type="checkbox"/>	Leder	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	mikroporös	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	keilabsatz <input type="checkbox"/> mit Leder überzogen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Holz <input type="checkbox"/> mit Leder überzogen	<input type="checkbox"/>
mm.	Erhöhung der seitlichen Schichtdicke mm.	
mm.	Erhöhung der medialen Schichtdicke mm.	
<input type="checkbox"/>	Seitlicher bell-shaped Absatz	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	medialer bell-shaped Absatz	<input type="checkbox"/>

**LIEFERUNG**

Fertiggestellt  Probe  Probe mit materialien

Zeichnen Sie das Profil des Grundrisses von der Messungslinie aus

Markieren Sie mit einem X die benötigten Bearbeitungen.

